



TECNOLOGIA | DESEMPENHO | CONFIANÇA

CATÁLOGO

MÁQUINAS DE SOLDAR E ACESSÓRIOS

TECNIVERCA



MIG/MAG



TIG



MMA



ACESSÓRIOS



PROTEÇÃO

WWW.TECNIVERCA.PT

MÁQUINAS DE SOLDAR MMA

T-ARC 525 212800

- AC



T-ARC 529 219100



T-ARC 530 LAB 219200



P-ARC 526 227400

- DC-+ / Alumínio



ARTIGO	MODELO	ALIMENTAÇÃO	FUSÍVEL	POTÊNCIA (KW)	VOLTAGEM	ELECTRODOS ØMM	AMP	DIMENSÕES (MM)	PREÇO
212800	T-ARC 525	1ph 230V/400V	25/16	4,0	43 - 48	1,6 - 5,0	230@10% 95@60% 75@100%	595 x 280 x 355	146,60€
219100	T-ARC 529	1ph 230V/400V	32/20	2,5 / 7,5 @ 60%	42 - 67	1,6 - 5,0 - Rutilio 2,0 - 4,0 - Básico	50V: (220 A - 10%) - (90A - 60%) 70V: (205 A - 7%) - (70A - 60%)	373 x 418 x 746	178,30€
219200	T-ARC 530 LAB	1ph x 230V /400V	32/25	5 / 9,5 @ 60%	38 - 77	1,6 - 5,0 - Rutilio 2,0 - 4,0 - Básico	50 V: (260 A - 20%) - (155 A - 60%) 70 V: (230 A - 20%) - (130 A - 60%)	778 x 488 x 615	388,50€
227400	P-ARC 526	3ph 230V/400	32/20	12 @ 60%	59 - 68,5	1,6 - 5,0	200@35% 155@60% 120@100%	765 x 370 x 460	354,40€

I-ARC 217 LAB MÁQUINAS DE SOLDAR 285780

- Gerador: +/- 30% (7 Kw)
- Peso: 4 Kg
- Dimensões (mm): 369 x 134 x 207



REFERÊNCIA	285780
ARTIGO	I-ARC 217 LAB
ALIMENTAÇÃO	1ph 230V 50/60Hz
FUSÍVEL	16 A A
POTÊNCIA (KW)	2,8@60%
VOLTAGEM	88V
ØMM RUTILIO	1,6 - 4,0
ØMM BÁSICO	2,0 - 4,0
ØMM TIG.	1,0 - 4,0
AMP	10 -170A
AMP 40°C	170@20% 100@60%
AMP 20°C	170@60%
PREÇO	379,00€

D-MIG 390 MÁQUINAS DE SOLDAR 255200

- Inclui acessórios
- Pode soldar sem gás (fio auto-protetido apenas)
- Dimensões: 630 x 360 x 490



REFERÊNCIA	255200
ARTIGO	D-MIG 390
ALIMENTAÇÃO	1ph 230V
FUSÍVEL	20 A
POTÊNCIA (KW)	2,5@60%
VOLTAGEM	29 - 52
ØMM AÇO	0,6 / 1,0
ØMM INOX	0,8
ØMM ALUM.	0,8 / 1,0
ØMM FOSF.	0,9
AMP	35 - 200
AMP MAX	165@15% 80@60%
PREÇO	863,00€

D-MIG SERIE 6 MÁQUINAS DE SOLDAR

263800

- Inclui acessórios



REFERÊNCIA	263800
ARTIGO	D-MIG 660T
ALIMENTAÇÃO	3ph 230V/40
FUSÍVEL	63 / 40 A
POTÊNCIA (KW)	15@60%
VOLTAGEM	18 - 51
MOD0	Manual
ØMM AÇO	0,8 / 1,6
ØMM INOX	0,8 / 1,6
ØMM ALUM.	1,0 / 1,6
ØMM FOSF.	1,2 / 1,6 (gas)
AMP	40 - 600A
DIMENSÕES (MM)	870 x 540 x 1020
AMP MAX	165@15% 80@60%
PREÇO	2.263,00€

MÁQUINAS DE SOLDAR INVERTERS MULTIPROCESSO

MIGA 218

241900



MIGA 380

242800



		241900	242800
MODELO		MIGA 218	MIGA 380
TENSÃO REDE ELÉTRICA 50/60 HZ		1 ph x 230 V ± 30%	
POTÊNCIA ABSORVIDA 60% – MÁX.		2,2 – 3,5 kW	2,8 – 4,5 kW
FUSÍVEL		16A	
AMP MAX	MIG	140A a 25% 70A @ 60%	180A @ 25% 100A @ 60%
	MMA	120A a 25% 85A @ 60%	150A @ 25% 100A @ 60%
	TIG	140A a 25% 90A @ 60%	180A @ 25% 100A @ 60%
VOLTAGEM		86V	
ØMM AÇO		0,6 – 0,8 – 0,9	0,6 – 0,8 – 0,9 – 1,0
ØMM INOX		0,8	0,8 – 1,0
ØMM AL.MG		0,8 – 1,0	0,8 – 1,0 – 1,2
ØMM AL.SI		0,8 – 1,0	0,8 – 1,0 – 1,2
ØMM CU.SI 3		0,8	0,8 – 1,0
ØMM CU.AI 8		0,8	0,8 – 1,0
ØMM FIO FLUXADO		0,8 – 0,9 – 1,0 -1,2	0,8 – 0,9 – 1,0 -1,2
ØMM RUTILO		1,6 – 3,2	1,6 – 4,0
ØMM BÁSICO		1,6 – 3,2	1,6 – 4,0
ØMM TOCHA TIG		1,0 – 4,0	1,0 – 4,0
PREÇO		787,00€	1.054,00€

JOB 220LAB MÁQUINA DE SOLDAR INVERTER MULTIPROCESSO

248900

- Inclui acessórios
- Dimensões: 505x230x410 mm



MÁQUINAS DE SOLDAR INVERTERS MULTIPROCESSO

EASY ONE 200 LAB

247500



JOB DUO 220XL LAB

251477



ART.	FUSIVEL	VOLT.	ALIMENTAÇÃO	AMP			AMP MAX			POTÊNCIA ABSORVIDA 60% - MAX.	ØMM AÇO	ØMM INOX	ØMM AL.MG	ØMM AL.SI	ØMM FIO FLUXADO	ØMM CU.SI3	ØMM RUTILO	PREÇO
				MIG	MMA	TIG	MIG	MMA	TIG									
248900	25 A	85 V	1ph - 230V 50/60Hz	10 - 200A	10 - 160A	10 - 200A	200A @25% 140A @60%	160A @30% 130A @60%	200A @30% 140A @60%	3,0 - 6,0kW	0,6 1,0	0,8 1,0	0,8 1,0	1,0	0,9 1,2	0,8	1,6 4,0	1.342,00€
247500	16 A	96 V	1ph x 230V ± 30%	10 - 200A	10 - 160A	10 - 200A	180A @25% 100A @60%	180A @25% 100A @60%	180A @25% 100A @60%	2,8 - 4,5kW	0,6 0,8 0,9 1,0	0,8 1,0	0,8 1,0 1,2	0,8 1,0 1,2	0,8 0,9 1,0 1,2	0,8 1,0	1,6 4,0	1.355,00€
251477	25 A	85 V	1ph x 230V ± 15%	10 - 200A	10 - 160A	10 - 200A	220A @20% 140A @60%	160A @30% 130A @60%	200A @20% 140A @60%	3,3 - 6,3kW	0,6 0,8 1,0	0,8 1,0	0,8 1,0 1,2	1,0 1,2	0,8 0,9 1,0 1,2	0,8 1,0 1,2	1,6 4,0	3.501,00€

MASTROTIG 218 DC

284100



REF.	ARTIGO	ALIMENTAÇÃO	FUSÍVEL	POTÊNCIA (KW)	VOLTAGEM	ELECTRODOS ØMM	AMP	AMP MAX	DIMENSÕES (MM)	PREÇO
284100	MASTROTIG 218 DC	1ph 230V	25	5,7	90	TIG: 1,0 - 3,2 MMA: 1,6 - 5,0	TIG: 10 - 200 MMA: 20 - 180	TIG: 200@30% / 140@60% MMA: 180@30% / 130@60%	500 x 300 x 460	1.141,00€

MÁQUINAS DE CORTE DE PLASMA

I-PAC 1235K

115000

- Microprocessador
- Cap. Max. Corte Aço: 12mm
- Gerador Volt. Saída: +-30%
- Corrente de corte 5-35 Amp
- Consumo de ar: 100 l/min
- Pressão: Inclui compressor
- Inclui tocha de 35AK



I-PAC 1235

114600

- Microprocessador
- Cap. Max. Corte Aço: 12mm
- Gerador Volt. Saída: +-30%
- Corrente de corte 5-35 Amp
- Consumo de ar: 100 l/min
- Pressão: min 3,5 - max 5,0bar
- Inclui tocha 40A e filtro regulador de pressão



REFERÊNCIA	ARTIGO	ALIMENTAÇÃO	FUSÍVEL	POTÊNCIA	VOLTAGEM	CORTE AÇO MAX	AMP	AMP MAX	AMP MAX	AMP MAX	PREÇO
115000	I-PAC 1235K	1ph 230V	20A	4 KW	400	12mm	5-35	35 @ 30%	22 @ 60%	15 @ 100%	1.127,00€
114600	I-PAC 1235	1ph 230V	20A	4 KW	400	12mm	5-35	35 @ 30%	22 @ 60%	15 @ 100%	374,00

D-PAC 90 MÁQUINA DE CORTE DE PLASMA

117900

- Corrente de corte 40-80 Amp
- Consumo de ar: 155 l/min
- Pressão: min 5 - max 6bar
- Inclui acessórios



REF.	ARTIGO	ALIMENTAÇÃO	FUSÍVEL	POTÊNCIA	VOLTAGEM	CORTE AÇO MAX.	AMP	AMP MAX	AMP MAX	DIMENSÕES (MM)	PREÇO
117900	D-PAC 90	3ph 400V	30A	12 KW	265	20mm	40 - 80	75 @ 30%	40 @ 100%	630 x 615 x 855	2.397,00€

KIT DE INDUÇÃO DE CALOR 1000W

40158681

Este aquecedor de indução portátil gera calor intenso sem chama, proporcionando um método rápido e simples para soltar componentes metálicos emperrados ou corroídos, como porcas e parafusos, terminais de direção e escapamentos.



856,00€

REF. 40158681

INDUTOR DE CALOR, PORTÁTIL E REFRIGERADO A ÁGUA

40159339

- Aquecedor de indução refrigerado a água de 5,2 KW. 230 V, requer alimentação direta de 32 A
- Ideal para remover frisos, faixas, adesivos e decalques de vinil, além de revestimentos protetores de chassis, vidros, painéis de aquecimento, componentes do chassis, etc
- Fornece calor sem chama para remover porcas e parafusos corroídos



3.053,00€

REF. 40159339

MÁSCARA WM24

010402

- Área de visualização: 90 x 34 mm
- 2 sensores de arco.
- Adequada para: MMA, MIG, TIG (>30 Amp)



43,20€

REF. 010402

MÁSCARA WM28

010324

- Nível de escurecimento: 11
- Ideal para MMA, MIG, TIG (>20Amp)



89,50€

REF. 010324

MÁSCARA WM31

010364

- Selecção de escurecimento 9 a 13
- Tempo de escurecimento: 0,10 - 0,80sec
- Selecção de nível fora da máscara
- Ideal para MMA, MIG, TIG e GRIND
- Dois níveis de sensibilidade



74,30€

REF. 010364

MÁSCARA WM35

010377

- Selecção de escurecimento 5 a 9 e 9 a 13
- Selecção de nível fora da máscara
- Quatro níveis de sensibilidade
- Ideal para MMA, MIG, TIG, PAC e GRIND
- Tempo de escurecimento: 0,10 - 0,80sec



125,00€

REF. 010377

ALAVANCA MULTIGANCHO 700MM

010312

- Para reparação de carroçarias, útil para trabalhar com os diversos ganchos
- Peso: 1,42Kg

147,95€

REF: 010312

CILINDRO DE ARGON 1 LT, NÃO RECARREGÁVEL

010503

- Para soldagem MIG de alumínio, aço inoxidável, cobre, latão, titânio, ferro fundido, etc.
- Para soldagem TIG.

22,77€

REF: 010503



REDUTOR DE PRESSÃO DE CO2

010499

- Gás: CO2
- Para cilindros recarregáveis
- Conexão Pg Ø6,5mm



33,70€

REF: 010499

FIO DE SOLDA ALUMÍNIO/MAGNÉSIO 5%

01088X

- Arame sólido de alumínio adequado para soldagem de ligas contendo até 5% de magnésio
- Boa resistência à corrosão
- Rolo de 0,4 kg com Ø 100 mm

010881 - 22,05€

- Arame Al/Mg 5% Ø 0,8mm
- Intensidade da corrente 60 – 170 Amp

010882 - 30,85€

- Arame Al/Mg 5% Ø 1,0mm
- Intensidade da corrente 90 – 210 Amp.



22,05€

DESDE

FIO DE SOLDA ALUMÍNIO/SILÍCIO 5%

010844

- Fio de Al/Si 5% Ø 1,0mm
- Intensidade da corrente 90 – 210 Amp.
- Produz cordões de solda com melhor estética e superfícies mais lisas.
- Rolo de 0,5 kg Ø 100 mm

29,55€

REF: 010324



FIO DE SOLDA COBRE/SILÍCIO 3%

010845

- Fio Cu/Si 3% Ø 0,8mm
- Intensidade da corrente 65 – 220 Amp
- Rolo de 2,0 kg Ø 200mm

157,00€

REF: 010845



PREGOS DE FIXAÇÃO, PACOTE COM 500 UNIDADES

- Aço Q235 revestido com cobre
- Embalagem com 500 unidades.
- Comprimento total: 52 mm.

91293 - 38,60€

- Pacote com pregos de 2,0 mm.

91294 - 44,95€

- Pacote com pregos de 2,5 mm.



38,60€

DESDE

ARAME ONDULADO, 10 PEÇAS

91332

- Aço Q235 revestido com cobre
- Pacote com 10 unidade de fios ondulados de 310 mm
- Adequados para remover mossas quando usados com uma maquina de soldar por pontos e um extrator de painéis



17,62€

REF: 91332

TRIÂNGULOS DE TRAÇÃO PARA PAINÉIS, 20 PEÇAS

91299

- Aço Q235 revestido com cobre
- Também conhecidos como eletrodos de 3 pontos
- Adequados para remover amassados quando usados com uma soldadora por pontos e um martelo deslizante



13,06€

REF: 91299

ANILHAS DE COBRE PARA MÁQUINA DE SOLDAR, 100 UNI

91967

- Arruelas revestidas de cobre
- Diâmetro: 16 mm



15,44€

REF: 91967

PONTO DE MASSA MAGNÉTICO**92636**

- Utiliza um ímã potente para manter o contato firme contra o painel da carroceria durante trabalhos de alinhamento e reparação

**184,76€**

REF. 92636

PONTO DE MASSA**91242**

- Peça de reposição, ideal para uso com máquina de soldar
- Minimiza a remoção de tinta ao realizar a ligação à terra

**72,03€**

REF. 91242

MÁQUINAS DE SOLDAR POR PONTOS**SW15 ALU****275900**

- Inversão automática da tensão de entrada 115-230
- Protecção motogerador +-15%
- Para aço, inox, latão, aço galvanizado e alumínio
- Energia ponto: 50 - 1500 j
- Pontos por min: 20 @ Ø4mm / 10 @ Ø8mm
- Ponto: Ø 3-8 mm

**SW100 LAB****276600**

- Cabos: 2mts + 3 mts
- Regulação sinérgica
- Microprocessador
- Função "PULSE" para chapas de aço galvanizado
- Função "SURE SPOT" para compensação automática
- Capacidade de solda: 3mm + 3mm
- Pontos por hora (0,8+0,8mm): 600
- Pontos por hora (3,0+3,0mm): 75



Ref.	MODELO	ALIMENTAÇÃO	FUSIVEL (AMP)	POTÊNCIA	VOLTAGEM	AMP	DIMENSÕES (MM)	PREÇO
275900	SW15 ALU	1ph 115V / 230V	10A (115V) - 6A (230V)	0,4KW	33	80V (200V)	380 x 190 x 400	1.720,00€
276600	SW100	2ph 400V	32 A	12KW @ 50%	0,8 - 10,1	8000	650 x 730 x 1100	4.146,00€

MÁQUINAS DE SOLDAR POR PONTOS**SW18 LAB****273000****SW28 LAB****270600**

- Pistola de gatilho 70mm² / 2,4m

**SW58 LAB****274100**

- 2 pistolas: pistola de contato DX 50 / 50mm² / 3m e pistola de gatilho DX 50 / 70mm² / 2,4m



Ref.	MODELO	ALIMENTAÇÃO	FUSIVEL (AMP)	POTÊNCIA	VOLTAGEM	AMP	DIMENSÕES (MM)	PREÇO
273000	SW18 LAB	1ph 220 / 240 V	16 A	1,5 / 3,0 kW	5,8	3200	315 x 186 x 258	577,00€
270600	SW28 LAB	1ph 220 / 230 V	16 A	2,7 / 4,0 kW	2,4 / 7,4	4500	315 x 186 x 258	867,00€
274100	SW58LAB	1ph 220 / 230 V	16 A	2,7 / 4,0 kW	2,4 / 7,4	4500	340 X 218 X 258	1.113,00€

KIT DE PRENSA DE CHAPEIRO A BATERIA 92742



- Incluídos: 3 barras de extensão (200 mm, 300 mm, 400 mm), 2 buchas de conexão com rosca fêmea, 2 adaptadores, 2 adaptadores de corrente, 1 parafuso de fixação interno e 1 parafuso de fixação externo.
- Fornecido com 2 baterias de 21V e 1 carregador de baterias

1.619,00€

REF. 92742



KIT DE PRENSA DE CHAPEIRO PNEUMÁTICO 92741

- Incluídos: 3 barras de extensão (200 mm, 300 mm, 400 mm), 2 buchas de conexão com rosca fêmea, 2 adaptadores, 2 adaptadores de corrente, 1 parafuso de fixação interno e 1 parafuso de fixação externo.
- Nível de ruído: 90 dB.
- Consumo de ar: 200 L/min (aprox.).
- Entrada de ar: 1/4" BSP.




1.231,00€

REF. 92741

TORRE DE TRAÇÃO 600KG 92767

- Torre de tração portátil adequada para uso em reparos de painéis de aço e alumínio.
- Com um guincho mecânico ajustável com 27 posições de altura, além de uma haste bipartida para facilitar o armazenamento e o transporte.
- Força de tração de até 600 kg. Contrabalançado por uma placa de ancoragem /ventosa com almofada de borracha vulcanizada, fixada ao solo pela rede de ar comprimido da oficina, dispensando fixações.

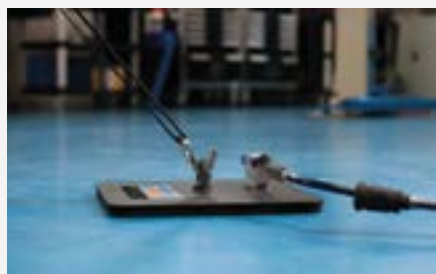

- Dimensões: 350 x 350 x 1700 mm. Peso: 20 kg.

2.147,00€

REF. 92767



CONTÉM
GUINCHO MECÂNICO
AJUSTÁVEL
COM 27 POSIÇÕES
DE ALTURA

SISTEMA ADHESION PRO GP COM TORRE DE TRAÇÃO

92739

- Conjunto completo de ferramentas e consumíveis para reparação GP (Glue Pull), concebido para reduzir/remover amolgadelas na carroçaria do veículo, minimizando os danos na pintura, fornecido num carrinho com 4 gavetas e inserções de espuma.
- Este kit inclui também a popular torre de tração, concebida para atingir uma força de tração de até 600 kg. É contrabalançada por uma placa de ancoragem/ventosa com uma almofada de borracha vulcanizada, fixada ao solo através do sistema de ar comprimido da oficina,




4.124,00€

REF. 92739

SISTEMA ADHESION PRO GP

92748

- Conjunto completo de ferramentas e consumíveis para reparação GP (Glue Pull), concebido para reduzir/remover amolgadelas na carroçaria do veículo, minimizando os danos na pintura, fornecido num carrinho com 4 gavetas e inserções de espuma
- Dimensões do carrinho: 700 x 290 x 710 mm
- Composto por 187 peças.
- Capacidade máxima: 80 kg



2.258,00€


REF. 92748

REPARAÇÃO DE PLÁSTICOS

KIT REPARAÇÃO ELÉTRICO COM GRAMPOS SORTIDOS - 240V

92769

- Reparador a quente portátil com alimentação por corrente elétrica com visor LCD de fácil leitura e temperatura de grampo ajustável. Não requer pilhas nem gás, garantindo uso contínuo e ininterrupto.
- Possui potência controlada para reparos precisos e seguros em plástico.
- Equipado com luz LED para trabalhos em áreas escuras
- Ajuste de temperatura por meio de controle eletrônico por microprocessador. 4 níveis de aquecimento: 15W, 30W, 50W e 75W
- Grampos inclusos: 0,6 e 0,8 mm para cantos externos, cantos internos, grampos planos e grampos ondulados.

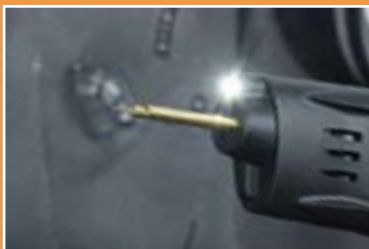

226,00€

REF. 92769

REPARADOR PLÁSTICOS HOT STAPLER

91781

- Oferece um método de reparo rápido e eficaz. Funciona em todos os termoplásticos.
- Ajuda a reforçar reparos de encaixes sem acumulação excessiva de produto.
- Fornecido com 300 grampos.



332,00€

REF. 91781

REPARADOR DE PLÁSTICOS - RECARREGÁVEL

92478

- Ideal para uso em para-choques e faróis.
- Fornecido com uma variedade de grampos em formato de U, W e V
- Pode usar grampos de 0,6 e 0,8 mm
- Luz de trabalho LED integrada. Proteção contra baixa tensão
- Tempo de carregamento: 3 a 4 horas.



226,00€

REF. 92478

REPARAÇÃO DE PLÁSTICOS

ALICATE DE CORTE LATERAL 92256

- Adequado para arame de 0,8 mm e grampos de aço inoxidável
- Cabos de aderência macia em TPR bicolor.




43,25€

REF. 92256

BOBINA ALISADORA DE PLÁSTICO 91840

- Para uso com kits de reparo de plástico com grampeadores térmicos
- Aquecem e derretem o plástico ao serem passados sobre a área reparada




30,40€

REF. 91840

GRAMPOS

- Grampos de aço inoxidável para uso como parte de um reparo de plástico com um sistema de grampeador a quente.

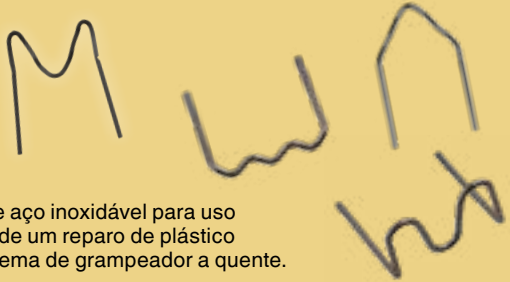

REFERÊNCIA	FORMA	MEDIDA	QUANTIDADE	PREÇO
92547	M	0.6 mm	100	14,50€
92548	M	0.8 mm	100	16,45€
92261	Ângulo Reto U	0.6 mm	100	17,99€
92262	Ângulo Reto U	0.8 mm	100	19,60€
91783	U	0.8 mm	100	16,10€
92260	V	0.6 mm	100	14,95€
91784	V	0.8 mm	100	16,95€
92326	W	0.6 mm	100	20,15€
92327	W	0.8 mm	100	20,15€

KIT DE REPARAÇÃO DE PLÁSTICO - RECARREGÁVEL 92549

- O kit inclui: ponta de reparação a quente, ponta de soldagem plástica (temperatura máxima de 500 °C), ponta de soldagem plástica com guia para vareta de solda, 12 varetas de solda plástica de 150 mm (ABS, PP, PE, PS), 3 telas de arame de aço inoxidável (50 x 100 mm) e grampos planos de aço liga (50 unidades de 0,8 mm e 50 unidades de 0,6 mm)
- Tempo de carregamento: 3,5 horas; uma carga proporciona 35 min. de uso na função de soldagem de plástico ou 150 a 200 grampos na função de reparação a quente.



184,20€

REF. 92549

KIT DE REPARAÇÃO DE PLÁSTICO 92480

- O kit inclui cabeçote de soldagem, 5 telas de reforço em aço inoxidável, 24 varetas de solda plásticas adequadas para plásticos ABS (acrilonitrila butadieno estireno), PP (polipropileno), PE (polietileno) e PS (poliestireno), além de suporte de ferro
- Suporte incluído para uso em climas quentes.



92,00€

REF. 92480

CARREGADORES DE BATERIAS 301XXX

SM 1270EVO 301000



SM LITHIUM 301300



SM C36S SYNERGIC 302000



MODELO	SM LITHIUM	SM 1270EVO	SM C36S SYNERGIC
REFERÊNCIA	301300	301000	302000
ALIMENTAÇÃO	1ph x 220 V		
POTÊNCIA	60 Watts	120 Watts	60 Watts
TENSÃO NOMINAL DA BATERIA	12 Volts		
CORRENTE MÉDIA DE CARGA	3,6 Amp	7 Amp	3,6 Amp
N.º PROGRAMAS DE CARGA	4		
TIPOS DE BATERIA	LiFePo4, Pb: WET, MF, GEL, AGM, Ca-Ca	WET, GEL, AGM, Ca-Ca	WET, GEL, AGM
CAPACIDADE DA BATERIA	1,2 a 120 Ah	14 - 150 Ah (*225)	1,20 - 75 Ah (120)
DIMENSÕES / PESO	202 x 90 x 45 mm / 0,65 Kg	202 x 90 x 45 mm / 0,65 Kg	202 x 90 x 45 mm / 0,55 Kg
PREÇO	129,00€	107,29€	72,00€

CARREGADORES DE BATERIAS AUTOMÁTICOS

319XXX

FL 1113D
319600FL 2213D
319800FL 3713D
319900

MODELO	FL 1113D	FL 2213D	FL 3713D
REFERÊNCIA	319600	319800	319900
ALIMENTAÇÃO	1ph x 230 V		
POTÊNCIA	260 Watts	530 Watts	760 Watts
TENSÃO NOMINAL DA BATERIA	6, 12 e 24 Volts		
LIMITAÇÃO DE VOLTAGEM	7,4 - 14,8 - 29,6 Volts		
CORRENTE MÉDIA DE CARGA	1,5 - 3,5 - 7,0 Amp	3,5 - 7,0 - 15,0 Amp	7,0 - 15,0 - 25,0 Amp
CORRENTE EFECTIVA DE CARGA	11 Amp	22 Amp	37 Amp
N.º PROGRAMAS DE CARGA	3		
TIPOS DE BATERIA	WET MF, GEL, AGM, Ca-Ca		
CAPACIDADE DA BATERIA	8 a 130 Ah	15 - 260 Ah	30 / 450 Ah
DIMENSÕES / PESO	312 x 173 x 127 mm / 5,3 Kg	312 x 173 x 127 mm / 6,3 Kg	395 x 252 x 210 mm / 12 Kg
PREÇO	190,55€	234,35€	301,00€

CARREGADORES DE BATERIAS

CLASS 400E
354100CLASS BOOSTER 5000
363500SC 80/900
330300SCP 60/400
330400

REFERÊNCIA	354100	363500	330300	330400
ALIMENTAÇÃO	1ph x 230 V			
POTÊNCIA (KW)	1,3 / 6 Kw	2,3 / 15 kW	1,7 / 16,8 Kw	0,84 / 5,00 (12V) - 1,15 / 9,0 (24V)
TENSÃO NOMINAL DA BATERIA	12 e 24 Volts			
CORRENTE MÉDIA DE CARGA	26 Amp	70 Amp	50 Amp	40 Amp (12V) 30 Amp (24V)
CORRENTE EFECTIVA DE CARGA	40 Amp	105 Amp	80 Amp	60 Amp (12V) 45 Amp (24V)
NÚMERO DE PROGRAMAS DE CARGA	4	4	-	
BOOSTER AMP. 0 VOLT (CC)	400	700	900	400
BOOSTER AMP. 1 VOLT/EL	270	460	500	230
TIPOS DE BATERIA	WET, AGM	WET, MF, (AGM)	WET MF, GEL, AGM, Ca-Ca	
CAPACIDADE DA BATERIA (AH)	35 / 500		5/800 (12V) / 5/600 (24V)	5 - 5/800 (12V) / 5/600 (24V) 1000 Ah
PREÇO	427,00€	668,00€	729,00€	614,00€

CARREGADORES DE BATERIAS INVERSORES

XD 24
322400



XD 8
320800



REFERÊNCIA	322400	320800
ALIMENTAÇÃO	1 ph x 220-240V	
POTÊNCIA (KW)	480 W	150 W
TENSÃO NOMINAL DA BATERIA	12 e 24 Volts	
CAPACIDADE DA BATERIA, MÍN. – MÁX	8 ÷ 500 Ah / (750 Ah para manutenção)	4 ÷ 180 Ah / (260 Ah para manutenção)
CORRENTE MÉDIA DE CARGA	(12V) 2 – 8 – 24 Amp / (24V) 2 – 8 – 16 Amp	(12V) 2 – 4 – 8 Amp / (24V) 1 – 2 – 4 Amp
NÚMERO DE PROGRAMAS DE CARGA	9	9
TENSÃO DE CARGA	(12V) 14,2-14,4-14,5-14,7-15,0V / (24V) 28,4-28,8-29,0-29,4-29,8V	(12V) 14,2-14,4-14,5-14,7-14,8V / (24V) 28,4-28,8-29,0-29,4-29,6V
TIPOS DE BATERIA	Standard – WET – EFB – AGM – AGM Power – GEL – LiFePO4 – Recovery	WET, MF, EFB, AGM, (GEL), Ca/Ca, Start&Stop, Lithium LiFePO4
FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA TROCA DE BATERIA	14,0 Volt	
FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA O DIAGNÓSTICO	14,0 Volts – 21 Amperes Máx.	-
PREÇO	321,00€	171,00€

CARREGADOR BATERIAS SD 120, CABO 5M

330791

- Tecnologia: Inversor
- Tensão rede elétrica 50/60 Hz: 1 x 230/115V
- Potência máx. absorvida: 2,1 / 1,1 kW
- Capacidade da bateria, Min. – Máx.: 20 ÷ 2400 Ah / 20 ÷ 1200 Ah
- Tipos de baterias: WET, MF, EFB, AGM, GEL, CaCa, Start&Stop, LiFePO4, Tração
- Corrente carregamento média: (230V) 2 > 120A / (115V) 2 > 60A
- Tensão carregamento: 13,0 > 15,0 V
- Fonte de alimentação para o diagnóstico: (230V) 120A a 100% / (115V) 60A a 100% – 13 > 15 Volts
- Fonte de alimentação para showroom: (230V) 120A a 100% / (115V) 60A a 100% – 12 > 15 Volts
- Fonte de energia: (230V) 1 > 120A @100% / (115V) 1 > 60A @100% – 6 > 16V



1.193,00€

REF: 330791

FAST 35K JUMP STARTER

380900

- Tecnologia: Lítio (LiFePO4)
- Capacidade da bateria: (12V) 8Ah – 99Wh / (24V) 4Ah – 99Wh
- Tensão nominal da bateria: 12/24V
- Tipos de baterias: Pb Wet, Gel, AGM, Start & Stop
- Corrente de arranque: 3500A (12V) / 1750A (24V)
- Potência de saída #1: (USB-A) 5V – 1A
- Potência de saída #2: (USB-A) 5V – 2,1A
- Potência de saída #3: Lâmpada de carro 12V – 10A
- Entrada de recarga da bateria: Conector 15V – 1A
- Tempo de carregamento: 7h



457,00€

REF: 380900

GO4000 JUMP STARTER

382100

- Tecnologia: AGM
- Capacidade da bateria: 2 x 22Ah
- Tensão nominal da bateria: 12/24V
- Tipos de baterias: Wet, Gel, AGM, Start & Stop
- Corrente de pico da bateria: (12V) 4000A / (24V) 2000A
- Potência de saída #1: (USB-A) 5V – 2,4A
- Potência de saída #2: Lâmpada de carro 12V – 15A
- Entrada de recarga da bateria: Conector 15,3V – 2A
- Tempo de carregamento: 11h



645,00€

REF: 382100

FAST 24K JUMP STARTER COM BATERIA DE LÍTIO

381600

- Capacidade da bateria: 6Ah – 88,8Wh
- Tensão nominal da bateria: 12V
- Tipos de baterias: Wet, Gel, AGM, Start & Stop
- Corrente pico bateria: 3000A
- Pot. saída #1: (USB-C) 5V – 3A - Pot. saída #2: (USB QC 3.0) 5V – 3A / 9V – 2A / 12V – 1,5A
- Pot. saída #3: (USB-A) 5V – 2,4A
- Pot. saída #4: (Conector) 15V – 10A
- Tempo de carregamento: 3,5h



187,00€

REF: 381600

TSP 800 - TESTA DE BATERIAS COM IMPRESSORA

420800

- Capacidade da bateria, Mín. – Máx.: 5-220Ah
- Baterias: WET, EFB, GEL, AGM, AGM POWER, LiFePO4
- Faixa de trabalho: 8-28V CC
- Função de Teste bateria, inicialização e alternados: 12 / 24V
- Comprimento do cabo: 2m



155,00€

REF: 420800

TESTA BATERIAS PROFISSIONAL 12/24V

SBT13

- Dispositivo compacto e fácil de usar que oferece uma análise precisa e completa do estado da sua bateria
- Display LCD claro e informativo para visualizar os resultados dos testes;
- Testes: Bateria, Alternador, Motor de Arranque, Aterramento.
- Diagnóstico completo: Verifica a voltagem atual da bateria e identifica se a peça está carregada, descarregada ou a precisar de ser substituída;
- Tipo de baterias compatíveis: Ácido chumbo (WET), MF, Start-Stop, Gel e AGM;
- Faixa de tensão: 12/24V;
- Impressora incorporada com geração códigos QR;
- Conexão USB;



Equipado com:

- Pinças de ligação
- Mala de transporte

328,00€

REF: SBT13

INVERSOR 12V 300W

SBIP30

- Tensão de entrada: 12V
- Tensão de saída: 220/230 V
- Potência contínua: 300 Watts
- Potência máxima: 600 Watts
- Fusível: 30 A
- Frequência de saída: 50Hz
- Dimensões: 183x105x48 mm
- Alarme de bateria fraca
- Desliga automaticamente quando bateria fraca
- Proteção contra sobrecarga e curto-circuito



63,00€

REF: SBIP30

INVERSOR 12V 2000W

SBIP200

- Potência 2000 W
- Tensão de entrada CC 12V (11-14V)
- Frequência de saída 50 Hz +/- 2 Hz
- Eficiência de conversão >= 90%
- Saída USB-A 5V / 2,4A
- Proteção contra sobrecorrente USB <= 3,5A
- Proteção contra sobretensão 15,5V +/- 0,5V
- Proteção contra sobrecarga 2400W +/- 100W
- Proteção contra curto-circuito
- Modo de exibição LCD + LED
- Dimensões: 363 x 190 x 98 mm
- Potência máxima 4000W
- Tensão saída AC2 30V +/- 10%
- Distorção harmônica total <= 3%



270,00€

REF: SBIP200

BOOSTER COMPRESSOR 12V

SBAIRB3

- Capacidade 74Wh
- Tensão inicial 12V
- Corrente inicial 1500A e Corrente de pico 2500A
- Temperatura de funcionamento -20°C - 50°C
- Saída USB-A: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A (18W máx.)
- Entrada e saída USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (60W máx.)
- Gama de pressão do compressor 10-150PSI
- Potência LED 300 Lumens
- Dimensões 15,5x17,0x6,0 cm
- Peso 1,36Kg

Características:

- Função Booster
- Função voltímetro
- Função de compressor
- Luz LED
- Saídas USB-A e USB-C
- Porta inicial EC8



172,00€

REF: SBAIRB3

START BOOSTER PROFISSIONAL 12/24V PARA PESADOS COM CONDENSADOR

SBC2TR1224V

- Tensão saída: 12/24V
- Corrente de pico: 18000/9000A
- Corrente contínua: 4400/3400A
- Fusível 500A
- Cabo de cobre de 50 mm²
- Comprimento do cabo: 205cm
- Medidas: 320x160x42 mm
- Peso: 17Kg
- Alarme de polaridade inversa
- Carrinho embutido para facilitar o transporte



1.652,00€

REF: SBC2TR1224V



www.tecniverca.pt
tecniverca@tecniverca.pt

Tel: 00351 219 584 273
(Chamada para a rede fixa nacional)

Fax: 00351 219 577 133

SEDE: Estrada Municipal 1022 N.º 339
Pinhal da Areia - 2860-302 Moita

Sujeito a alterações de modelos, preços e disponibilidade de stock.
Imagens ilustrativas, sujeito a alteração de cores ou formatos.
A Tecniverca não se responsabiliza por erros tipográficos. I.V.A. Não Incluído

Revendedor Autorizado