





SOLDADURA PROFISSIONAL

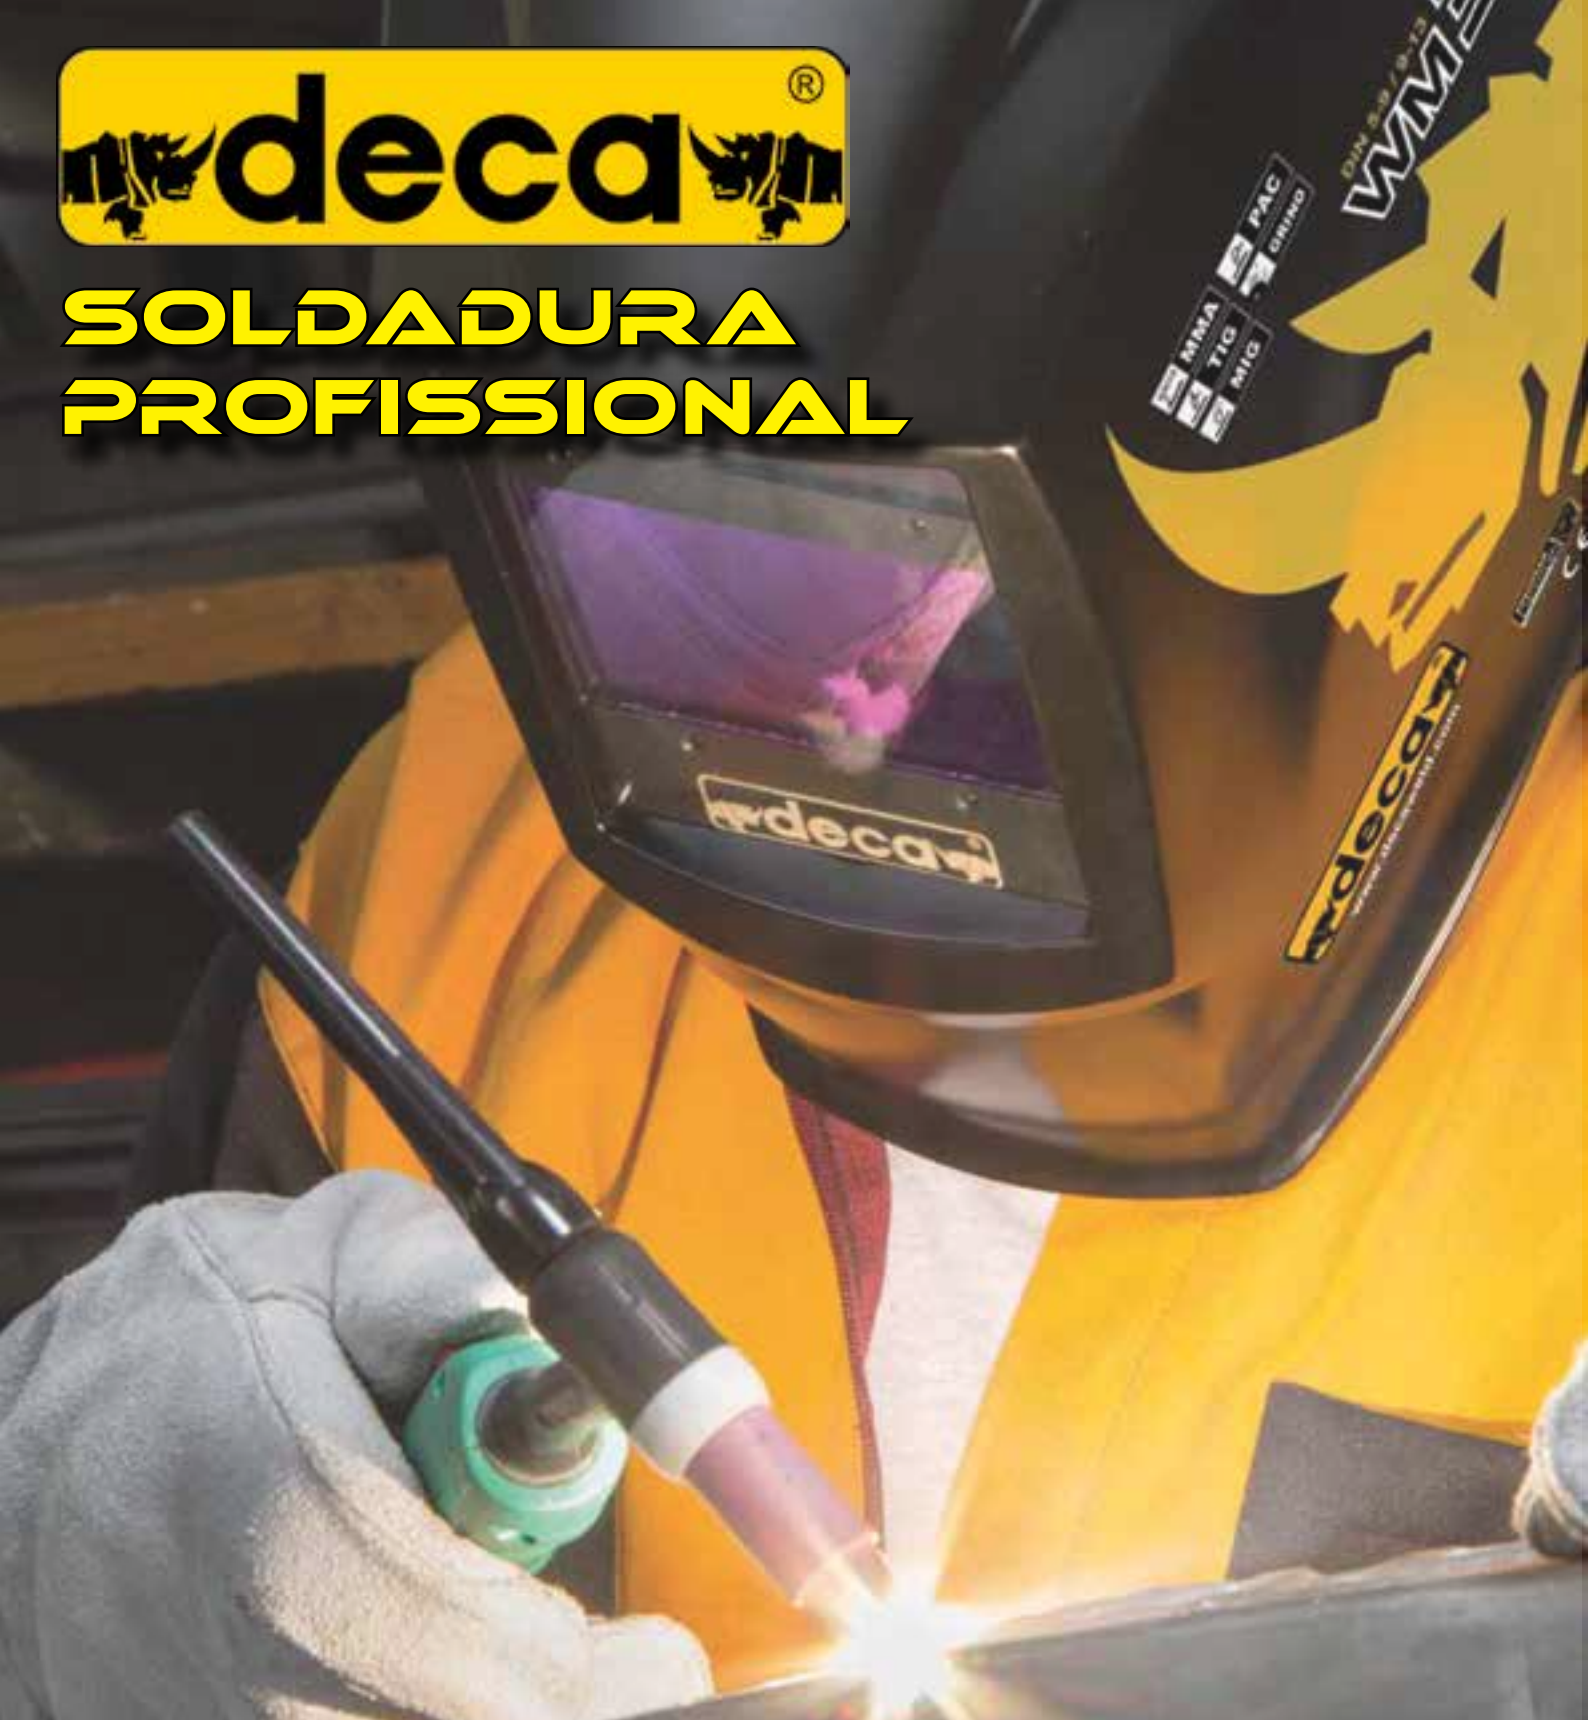

CAMPANHA DECA

PROMOÇÃO VÁLIDA DE 20 DE FEVEREIRO
A 31 DE OUTUBRO 2019



INVERTERS

SIL 313 279380

- Com mala de transporte + acessórios
- DC-+

INVERTER



247,00€

Ref: 279380

SIL 415 279780

- Com mala de transporte + acessórios
- DC-+ / TIG Scratch

INVERTER



291,00€

Ref: 279780

SIL 417 GEN 278980

- Com mala de transporte + acessórios
- DC-+ / TIG Scratch

INVERTER



377,00€

Ref: 278980

MOS 138Evo 281980

- Com mala de transporte + acessórios
- DC-+ / TIG Scratch

INVERTER



288,00€

Ref: 281980

MOS 168Evo 283280

- Com mala de transporte + acessórios
- DC-+ / TIG Scratch

INVERTER




360,00€

Ref: 283280

I-ARC 320 LAB 285900

- Inclui Kit MMA (000217)
- DC-+

INVERTER



605,00€

Ref: 285900

Referência	Artigo	Alimentação	Fusível	Potência (Kw)	Potência (Kw) p/ gerador	Voltagem	Electrodos Ømm	Amp	Amp Max	Amp Max EN 60974-1 40°C	Dimensões (mm)	Peso (Kg)
279380	SIL 313	1ph 230V	16	2,5	4,5	85	1,6 - 3,2	10 - 130	20°C: 125 @ 60%	125 @ 7%	132 x 293 x 206	2,6
279780	SIL 415	1ph 230V	16	3,0	5,5	102	1,6 - 4,0	10 - 150	20°C: 150 @ 60%	140 @ 7%	132 x 335 x 206	3,6
278980	SIL 417 GEN	1ph 230V	16	4,9	8,5	102	TIG: 1,6 MMA: 1,6 - 4,0	10 - 170	20°C: 170@48%	160@8%	335 x 132 x 206	3,6
281980	MOS 138Evo	1ph 230V	16	2,5	4,5	75	1,6 - 3,2	5 - 130	20°C: 115@75%	130 @ 20%	275 x 130 x 170	3,5
283280	MOS 168Evo	1ph 230V	16	3,0	5,5	75	1,6 - 4,0	5 - 150	20°C: 150 @48%	150 @ 20%	320 x 130 x 170	4
285900	I-ARC 320 LAB	1 Ph x 230V	25	6,5		92	1,6 - 5,0	10 - 200	20°C: 200@60% / 160@80%	200@15% 130@60%	370 x 160 x 274	5,3

PARVA 145E 202300

- Inclui acessórios
- AC



110,00€

Ref: 202300

PARVA 175E 202900

- Inclui Kit AD10 (000199)
- AC



140,00€

Ref: 202900

T-ARC 525 212800

- Inclui kit DS20 (000217)
- AC



395,00€

Ref: 212800

P-ARC 526 227400

- Inclui Kit DS35 (000205)
- DC-+ / Alumínio



1.030,00€

Ref: 227400

P-ARC 840 227600

- Inclui kit DS50 (000207)
- DC-+ / Alumínio



1.650,00€

Ref: 227600

Referência	Artigo	Alimentação	Fusível	Potência (Kw)	Voltagem	Electrodos Ømm	Amp	Dimensões (mm)	Peso (Kg)
202300	PARVA 145E	1ph 230V	16	2,0 - 4,0	44 - 48	1,6 - 3,2	40 - 140	390 x 210 x 280	14,5
202900	PARVA 175E	1ph 230V/400V	16	2,0 - 5,0	45 - 48	1,6 - 4,0	40 - 160	440 x 260 x 310	18
212800	T-ARC 525	1ph 230V/400V	25/16	4,0	43 - 48	1,6 - 5,0	230@10% 95@60% 75@100%	595 x 280 x 355	25,8
227400	P-ARC 526	3ph 230V/400	32/20	12 @ 60%	59 - 68,5	1,6 - 5,0	200@35% 155@60% 120@100%	765 x 370 x 460	59
227600	P-ARC 840	3ph 230V/400V	63/40	21@60%	62 - 72,5	2,0 - 8,0	380@35% 270@60% 210@100%	570 x 890 x 780	119

MASTROTIG 200

284000

- Inclui mala de transporte + acessórios
- DC-+



999,00€

Ref: 284000

INVERTER



1
PHASE

TIG
HF

TIG
LIFT

MICRO
PROCESSOR



CE



OFERTA:



010242

MASTROTIG 218 DC

284100

- Inclui acessórios
- DC-+ / Easy pulse



1.250,00€

Ref: 284100

INVERTER



1
PHASE

TIG
HF

TIG
LIFT

MICRO
PROCESSOR



CE



OFERTA:



010242

MASTROTIG 216 AC/DC

284200

- Inclui acessórios
- AC/DC-+



1.938,00€

Ref: 284200

INVERTER



1
PHASE

TIG
HF

TIG
LIFT

MICRO
PROCESSOR



CE



OFERTA:



010242



Referência	Artigo	Alimentação	Fusível	Potência (Kw)	Voltagem	Electrodos Ømm	Amp	Amp Max	Dimensões (mm)	Peso (Kg)
284000	MASTROTIG 200	1ph 230V	25	5 - 7	80	TIG: 1,6 - 3,2 MMA: 1,6 - 4,0	TIG: 5 - 200 MMA: 30 - 180	200@40% 165@60%	400 x 160 x 260	7,8
284100	MASTROTIG 218 DC	1ph 230V	25	5,7	90	TIG: 1,0 - 3,2 MMA: 1,6 - 5,0	TIG: 10 - 200 MMA: 20 - 180	TIG: 200@30% / 140@60% MMA: 180@30% / 130@60%	500 x 300 x 460	12,9
284200	MASTROTIG 216 AC/DC	1ph 230V	16	4	105	TIG: 1,0 - 3,2 MMA: 1,6 - 3,2	TIG: 5 - 160 MMA: 20 - 130	TIG: 160@20% / 85@60% MMA: 130@25% / 80@60%	510 x 300 x 520	13,1

D-MIG 380

254500

- Inclui acessórios
- Pode soldar sem gás (fio auto-protegido apenas)



664,00€

Ref: 254500

D-MIG 390

255200

- Inclui acessórios
- Pode soldar sem gás (fio auto-protegido apenas)



OFERTA:

010242

958,00€

Ref: 255200

D-MIG 420S

255000

- Inclui acessórios



795,00€

Ref: 255000

D-MIG 520T

258700

- Inclui acessórios



1.120,00€

Ref: 258700

D-MIG 525T

258800

- Inclui acessórios
- Pode soldar sem gás (fio auto-protegido apenas)



1.360,00€

Ref: 258800

OFERTA:

010242

Referência	Artigo	Alimentação	Fusível	Potência (Kw)	Voltagem	Ømm aço	Ømm inox	Ømm alum.	Ømm fosf.	Ømm CuSi	Amp	Amp Max	Dimensões (mm)
254500	D-MIG 380	1ph 230V	16	1,9@60%	30 - 54	0,6 / 0,8	0,8	0,8 / 1,0	0,9	-	35 - 160	130@10% 65@60%	630 x 360 x 490
255200	D-MIG 390	1ph 230V	20	2,5@60%	29 - 52	0,6 / 1,0	0,8	0,8 / 1,0	0,9	-	35 - 200	165@15% 80@60%	630 x 360 x 490
255000	D-MIG 420 S	1ph 230V	20	2,5@60%	29 - 52	0,6 / 1,0	0,8	0,8 / 1,0	-	-	35 - 200	165@15% 80@60%	410 x 710 x 590
258700	D-MIG 520 T	3ph 230/400V	16 / 10	3,5@60%	17,5 - 35	0,6 / 1,0	0,8 / 1,0	0,8 / 1,0	-	0,8 / 1,0	20-190	150@28% 100@60%	505 x 840 x 765
258800	D-MIG 525 T	3ph 230/400V	16 / 10	5,5@60%	17 - 34	0,6 / 1,0	0,8 / 1,0	0,8 / 1,0	-	0,8 / 1,0	20 - 220	170@45% 140@60%	505 x 840 x 765

D-MIG Serie 6

- Inclui acessórios



Referência	262200	263800	262600
Artigo	D-MIG 635T	D-MIG 660T	DMIG 635TD
Alimentação	3ph 230/400V	3ph 230/400V	3ph 230/400V
Fusível	25 / 16	63 / 40	25 / 16
Potência (Kw)	8,5 @ 60%	15 @ 60%	8,5 @ 60%
Voltagem	17 - 41V	18 - 51V	17 - 41V
Modo	Manual	Manual	Sinergica
Ømm aço	0,8 / 1,6	0,8 / 1,6	0,8 / 1,6
Ømm inox	0,8 / 1,6	0,8 / 1,6	0,8 / 1,6
Ømm alum	1,0 / 1,6	1,0 / 1,6	1,0 / 1,6
Ømm fosf.	1,2 / 1,6 (gas)	1,2 / 1,6 (gas)	-
Amp	25 - 350A	40 - 600A	25 - 350A
Amp Max	270@32% 200@60%	470@35% 360@60%	270@32% 200@60%
Dimensões (mm)	870 x 540 x 1020	870 x 540 x 1020	870 x 540 x 1020
Preço	2.017,00€	2.648,00€	2.165,00€

D-MIG 750TD + WF4

267800

- Inclui tocha 340A 3mts, cabo intermédio 3mts

3.123,00€

Ref: 267800

D-MIG 735TD + WF4

266600

- Inclui tocha 230A 3mts, cabo intermédio 3mts

2.580,00€

Ref: 266600

D-MIG 750TD + H2O

267101

- Inclui tocha H2O 450A 3mts, cabo intermédio 3mts

4.133,00€

Ref: 267101



Referência	266600	267800
Artigo	D-MIG 735TD	D-MIG 750TD
Alimentação	3ph 230/400V	3ph 230/400V
Fusível	25 / 16A	50 / 32A
Potência (Kw)	8,5 @ 60%	15 @ 60%
Voltagem	17 - 41V	17 - 49V
Ømm aço	0,8 / 1,6	0,8 / 1,6
Ømm inox	0,8 / 1,6	0,8 / 1,6
Ømm alum	1,0 / 1,6	1,0 / 1,6
Ømm fosf.	1,2 / 1,6	1,2 / 1,6
Ømm CuSi3 - CuAl	-	-
Amp	25 - 350 A	30-500 A
Amp Max	270@32% 200@60%	410@33% 310@60%
Dimensões (mm)	920 x 540 x 940	920 x 540 x 940

* Opcional Kit Rodas WF4

JOB 220LAB

248900



1.337,00€

Ref: 248900

- Inclui acessórios
- Dimensões: 505x230x410 mm



1
PHASE

TIG
LIFT



TURBO



	MIG/NO GAS	MMA	TIG
Amp	10 - 200A	10 - 160A	10 - 200A
Amp Max	200@25% 140@60%	160@30% 130@60%	200@30% 140@60%
Voltagem	85V		
Ømm aço	0,6 / 1,0	-	-
Ømm Inox	0,8 / 1,0	-	-
Ømm Al.Mg	0,8 / 1,0	-	-
Ømm Al.Si	1,0	-	-
Ømm Cu.Si 3	0,8	-	-
Ømm Cu.Si8	0,8 / 1,0	-	-
Fio fluxado	0,9 / 1,2	-	-
Rutilo	-	1,6 / 4,0	-
Básico	-	2,0 / 4,0	-
Tocha Tig	-	-	1,6 / 4,0
Alimentação	1 ph - 230V - 50/60 Hz		
Potência	6,0 Kw		
Fusível	25A		

AUTOMOTIVE

D-MIG 532TDKE

259500

- Inclui acessórios
- Protecção de sobrecarga
- Inclui duas tochas
- Tipos de gás: Argon / Argon CO2 / CO2

TRADITIONAL

3
PHASE

SIMPLE
WELD

SYNERGIC

BRAZING

TURBO

CE

PG



2.078,00€

Ref: 259500

D-MIG 530TDK

259300

- Inclui acessórios
- Protecção de sobrecarga
- Para duas pistolas (tocha + spoolgun)
- Tipos de gás: Argon / Argon CO2 / CO2

TRADITIONAL

3
PHASE

SIMPLE
WELD

SYNERGIC

BRAZING

TURBO

CE

PG



1.857,00€

Ref: 259300

Referência	Artigo	Alimentação	Fusível	Potência (Kw)	Voltagem	Ømm aço	Ømm inox	Ømm alum.	Ømm fosf.	Ømm CuSi3 - CuAl	Amp	Amp Max	Dimensões (mm)
259500	D-MIG 532TDKE	3ph 230/400V	16 / 10	4,5Kw @ 60%	30	0,6 / 1,0	0,8 / 1,0	0,8 / 1,0	0,8 / 1,0	0,8 / 1,0	20 - 220	180@50% 160@60% 125@100%	800 x 395 x 620
259300	D-MIG 530TDK	3ph 230/400V	16 / 10	4,5Kw @ 60%	30	0,6 / 1,0	0,8 / 1,0	0,8 / 1,0	0,9	0,8 / 1,0	20 - 220	180@50% 160@60% 125@100%	800 x 395 x 600

SW15 ALU - Maq. Soldar Pontos

275900

- Ideal para carroçarias em alumínio
- Inversão automática da voltagem de entrada 115-230
- Descarga dos capacitadores
- Protecção motogerador +-15%
- Para aço, inox, aço galvanizado, latão e alumínio
- Capacidade: 66000 uf
- Energia ponto: 50 - 1500 j
- Pontos p/ min: 20 @ Ø4mm / 10 @ Ø8mm
- Ponto: Ø3-8mm

1.757,00€

Ref: 275900



INVERTER

1
PHASE

MICRO
PROCESSOR

GENERATOR



SW22 - Maq. Soldar Pontos

275600

- Com microprocessador
- Pistola com ligação rápida
- Compensação automática
- Regulação sinérgica
- Cabos: 2mts + 3mts

643,00€

Ref: 275600



TRADITIONAL

1
PHASE

MICRO
PROCESSOR

THYRIS TOR
CONTROLLED



SW100 - Maq. Soldar Pontos

276600

- Cabos: 2mts + 3 mts
- Regulação sinérgica
- Microprocessador
- Função "PULSE" para chapas de aço galvanizado
- Função "SURE SPOT" para compensação automática
- Capacidade de solda: 3mm + 3mm
- Pontos por hora (0,8+0,8mm): 600
- Pontos por hora (3,0+3,0mm): 75

3.132,00€

Ref: 276600



TRADITIONAL

1
PHASE

MICRO
PROCESSOR

SYNERGIC

PULSE

SURE SPOT
Automatic
Compensation



Conheça os acessórios na pág. 15



Referência	Artigo	Alimentação	Fusível (Amp)	Potência	Voltagem	Amp	Dimensões (mm)
275900	SW15 ALU	1ph 115V / 230V	-	0,4KW	33	80V (200V)	380 x 190 x 400
275600	SW22	1ph 230V	16	4 KW	7,4	4500	320 x 181 x 265
276600	SW100	2ph 400V	32	12KW @ 50%	0,8 - 10,1	8000	650 x 730 x 1100

CORTE DE PLASMA

I-PAC 1235

114600

- Microprocessador
- Cap. Max. Corte Aço: 12mm
- Gerador Volt. Saída: +-30%
- Corrente de corte 5-35 Amp
- Consumo de ar: 100 l/min
- Pressão: min 3,5 - max 5,0bar
- Inclui tocha 40A e filtro regulador de pressão



861,00€

Ref: 114600

INVERTER

1
PHASE

MICRO
PROCESSOR

KOMPRESSOR



GENERATOR



TURBO



I-PAC 1235K

115000

- Microprocessador
- Cap. Max. Corte Aço: 12mm
- Gerador Volt. Saída: +-30%
- Corrente de corte 5-35 Amp
- Consumo de ar: 100 l/min
- Pressão: Inclui compressor
- Inclui tocha de 35AK



1.204,00€

Ref: 115000

INVERTER

1
PHASE

MICRO
PROCESSOR

KOMPRESSOR



GENERATOR



TURBO



Referência	Artigo	Alimentação	Fusível	Potência	Voltagem	Corte Aço max	Amp	Amp Max	Amp Max	Amp Max	Dimensões (mm)
115000	I-PAC 1235K	1ph 230V	20A	4 KW	400	12mm	5-35	35 @ 30%	22 @ 60%	15 @ 100%	325 x 170 x 442
114600	I-PAC 1235	1ph 230V	20A	4 KW	400	12mm	5-35	35 @ 30%	22 @ 60%	15 @ 100%	362 x 170 x 267

D-PAC 60

117500

- Corrente de corte 5-35 Amp
- Consumo de ar: 115 l/min
- Pressão: min 5 - max 6bar
- Inclui acessórios



1.857,00€

Ref: 117500

D-PAC 90

117900

- Corrente de corte 40-80 Amp
- Consumo de ar: 155 l/min
- Pressão: min 5 - max 6bar
- Inclui acessórios



2.470,00€

Ref: 117900

D-PAC 120

119300

- Corrente de corte 45-120 Amp
- Consumo de ar: 210 l/min
- Pressão: min 5 - max 6bar
- Inclui acessórios



3.112,00€

Ref: 119300

Referência	Artigo	Alimentação	Fusível	Potência	Voltagem	Corte aço max.	Amp	Amp Max	Amp Max	Dimensões (mm)
117500	D-PAC 60	3ph 400V	20A	8 KW	245	12mm	30 - 50	50 @ 35%	30 @ 100%	534 x 504 x 768
117900	D-PAC 90	3ph 400V	30A	12 KW	265	20mm	40 - 80	75 @ 30%	40 @ 100%	630 x 615 x 855
119300	D-PAC 120	3ph 400V	50A	50 KW	267	30mm	45 - 120	115 @ 30%	45 @ 100%	630 x 615 x 855

ACESSÓRIOS

Máscara WM18

010319

- Nivel de escurecimento: 11
- Ideal para MMA, MIG, TIG (>20Amp)



7,60€

Ref: 010319

Máscara WM23

010362

- Nivel de escurecimento: 11
- Tempo de escurecimento: 0,25 - 0,45sec
- Ideal para MMA, MIG, TIG (>20Amp)



55,50€

Ref: 010362

Máscara WM28

010324

- Nivel de escurecimento: 11
- Ideal para MMA, MIG, TIG (>20Amp)



89,00€

Ref: 010324

Máscara WM31

010364

- Selecção de escurecimento 9 a 13
- Tempo de escurecimento: 0,10 - 0,80sec
- Selecção de nível fora da máscara
- Ideal para MMA, MIG, TIG e GRIND
- Dois níveis de sensibilidade



93,40€

Ref: 010364

Máscara WM35

010377

- Selecção de escurecimento 5 a 9 e 9 a 13
- Selecção de nível fora da máscara
- Quatro níveis de sensibilidade
- Ideal para MMA, MIG, TIG, PAC e GRIND
- Tempo de escurecimento: 0,10 - 0,80sec



130,50€

Ref: 010377

ACESSÓRIOS

Boné de Algodão Prova de Fogo 010888

- Fecho ajustável com velcro

17,80€

Ref: 010888



Avental de Couro 60x90 010847

- Tamanho L
- Costuras duplas
- Bolso pequeno
- Cinta de nylon com fecho automático

33,70€

Ref: 010847



Luvras de Soldar de Couro 010963

- Forro de algodão
- Reforços na palma mão e polegar

16,60€

Ref: 010963



PARA INVERTERS/MMA

Alicates de Eléctrodo

- 010301 - 160A @ 35% - 4,50€
- 010303 - 200A @ 35% - 8,55€
- 010307 - 300A @ 35% - 12,75€
- 010304 - 400A @ 35% - 14,60€
- 010306 - 600A @ 35% - 19,30€

4,50€

DESDE



Alicates de Massa

- 010310 - 160A @ 35% - 2,50€
- 010311 - 200A @ 35% - 5,00€
- 010315 - 350A @ 35% - 9,80€
- 010317 - 500A @ 35% - 14,00€

2,50€

DESDE



Cabos de Massa

- 010258 - 200A - 2 mts - 10mm² - conector 25mm² - 16,00€
- 010173 - 200A - 2,7 mts - 16mm² - conector 25mm² - 25,90€
- 010314 - 350A - 3 mts - 35mm² - conector 50mm² - 56,00€
- 010316 - 500A - 3 mts - 70mm² - conector 70mm² - 88,00€



16,00€

DESDE

Conectores

- 010385 - 25mm² - 6,50€
- 010386 - 50mm² - 11,90€
- 010387 - 70mm² - 15,80€

6,50€

DESDE



ACESSÓRIOS P/ TIG

Kit TIG

- Inclui: Tocha 110A com válvula
- Redutor de pressão 1 manómetro
- Cabo de massa com garra
- Adaptador de pressão p/ argon
- Máscara com vidro adiatinico
- 000195 - Para versão SIL e MASTRO 160LAB
- 000197 - Para versão MASTRO e MOS

185,00€

Ref: 000197

169,70€

Ref: 000195



Tochas

Referência	010813	010815	010811	010812	010809	010230	010380	010375	010825	010614
Para	Mastrotig 327 AC/DC				Mastro 627, E-ARC, Deca TIG 200E		i-TIG Series	MastroTIG 218 AC, 216DC	MASTRO Evo Series, i-ARC 318/320	SIL, MOS, i-ARC 215, 217, SILTIG 415
Amp	320A		180A		180A		140A	140A	140A	110A
Imagem										
Comprimento	4mts	8mts	4mts	8mts	8mts	4mts	4mts	4mts	4mts	3mts
Electrodo	Ø 1,6mm th./ce 2%						Ø 1,6mm th./ce 2%			
Controlo electroválvula	Sim						Sim		Válvula de Gás Manual	
Arrefecimento	H2O		-	-	-		-	-	-	
Ligação	Macho 50mm²						Macho 25mm²		Macho 50mm²	Macho 25mm²
Preço	288,00€	398,00€	194,00€	300,00€	285,75€	194,00€	175,70€	175,70€	159,00€	84,70€

Consumíveis

Referência	010655	010369	010657	010645	010643	010644	010660
Nome	Tampa longa		Difusor Ø1,6	Difusor Ø1,6	Difusor Ø2,4	Difusor Ø3,2	Difusor Ø4,0
Imagem							
Descrição	TIG 110A	TIG 140A, 180A, 320A	TIG 110A	TIG 140A, 180A, 320A			
Qtd embalagem	3pcs por pack						
Preço	12,95€	13,00€	7,25€	9,45€	9,45€	9,45€	9,45€

Consumíveis

Referência	010658	010633	010635	010636	010661	010656	010690	010691	010692
Nome	Suporte de electrodo Ø1,6	Suporte de electrodo Ø1,6	Suporte de electrodo Ø2,4	Suporte de electrodo Ø3,2	Suporte de electrodo Ø4,0	Bocal n6 Ø9mm	Bocal n6 Ø9,8mm	Bocal n8 Ø12,7mm	Bocal n10 Ø15,7mm
Imagem									
Descrição	TIG 110A	TIG 140A, 180A, 320A				TIG 110A	TIG 140A, 180A, 320A		-
Qtd embl.	3pcs					10pcs			
Preço	3.75€	4.55€	4.15€	4.15€	4.15€	12.95€	12.95€	12.95€	12.95€

ACESSÓRIOS TIG

Ref.	010694	010696	010668	010663	010697	010699	010700	010662
Nome	Tungsten TH. / CE 2% Ø1,6mm	Tungsten TH. / CE 2% Ø2,4mm	Tungsten TH. / CE 2% Ø3,2mm	Tungsten TH. / CE 2% Ø4,0mm	Tungsten Puro Ø1,6mm	Tungsten Puro Ø2,4mm	Tungsten Puro Ø3,2mm	Tungsten Puro Ø4,0mm
Imagem								
Tipo	DC -	DC -	DC -	DC -	AC ~	AC ~	AC ~	AC ~
Cap.	10 - 80 Amp	90 - 120 Amp	125 - 240 Amp	90 - 120 Amp	40 - 80 Amp	70 - 120 Amp	125 - 240 Amp	125 - 240 Amp
Tipo Gás	Argon							
Descrição	TIG 110A, 140A, 180A, 320A	TIG 140A, 180A, 320A	TIG 140A, 180A, 320A	TIG 180A, 320A	TIG 110A, 140A, 180A, 320A	TIG 140A, 180A, 320A	TIG 140A, 180A, 320A	TIG 180A, 320A
Qtd emb.	10pcs							
Preço	31,00€	70,20€	118,50€	202,00€	34,55€	76,00€	107,50€	226,00€

Controlo Remoto

010204



166,65€

Ref: 010204

- Para: MASTROTIG 216 AC/DC
MASTRO 627
MASTROTIG 218 DC
MASTROTIG 327 AC/DC
- Comprimento cabo: 9mts

Botija Não Reutilizável

010503



22,80€

Ref: 010503

- Tipo de gás: Argon
- Capacidade: 1 litro
- Para MIG no processo de soldar alumínio, aço inox, cobre, latão, etc
- Para TIG

Adaptador Tocha TIG

010820



19,10€

Ref: 010820



- Conversor 25mm² para 50mm²
- Para I-ARC 217 LAB, 318LAB, 320LAB

ACESSÓRIOS MIG/MAG

Redutor CO₂

010499



30,70€

Ref: 010499

Redutor CO₂

010242



55,00€

Ref: 010242

Redutor CO₂

010513



64,70€

Ref: 010513

Redutor CO₂

010512



89,95€

Ref: 010512

Adapt. Botija Recarregável

010810

- Para utilização de botijas recarregáveis em equipamentos preparados para botijas descartáveis

4,40€

Ref: 010810



Cabos Intermédios D-MIG Série 7

- 010105 - 3mts - 190,75€
- 010107 - 4mts - 223,00€
- 010109 - 9mts - 415,00€

190,75€

DESDE



ACESSÓRIOS MIG/MAG

Fio Autoprottegido



51,20€

Ref: 010816

21,30€

Ref: 010818

- Ø200mm
- 010816 - 2Kg
- 010818 - 700g
- AWS A5.20: E71T-GS
- Intensidade: 40 - 100Amp
- Sem necessidade de gás

Fio de Aço



41,60€

Ref: 010801

34,15€

Ref: 010805

- Rolo de 5 Kg - Ø200 mm
- AWS A5.18: ER 70S-6
- EN ISO 14341-A: G 42 2 M G3Si1
- Gas: Argon / CO2 - CO2
- 010801 - 30 a 100 Amp. Ø0,6mm
- 010805 - 60 a 200 Amp. Ø0,8mm

Fio Alu./Magnés. 5%



22,80€

Ref: 010882

25,10€

Ref: 010881

- 0,4Kg, Ø100 mm
- AWS A5.10: ER 5356
- EN ISO 18273: S Al 5356 (AlMg5Cr(A))
- Gas: Argon
- 010881 - 60 a 170 Amp. Ø0,8mm
- 010882 - 90 a 210 Amp. Ø1mm

Fio Alumin/Silica 5% 010844



29,65€

Ref: 010844

- 0,4Kg
- Ø100 mm
- Gas: (Argon)
- AWS A5.10: ER 4043
- EN ISO 18273: S Al 4043 (AlSi5(A))
- Intensidade: 90 a 210 Amp. Ø1mm

Tocha Spoolgun

- 010373 - Para D-MIG 530TDK
- 010374 - Para D-MIG 532TDKE
- 180Amp @ 60%
- Cabo 6mts



527,00€

Ref: 010374

504,00€

Ref: 010373

Tocha MIG c/ Regulador Manual

010372

- Para D-MIG 530TDK e D-MIG 532TDKE
- 180Amp @ 60%
- Cabo 3mts



473,00€

Ref: 010372

Tochas

Referência	Imagem	Capacidade	Tipo de fio		Cabo	Preço
			Porta-fio mm (Fe)	Guia mm (Fe)		
010234		180Amp @ 60%	Ø0,8	Ø0,6 / Ø0,8	3mts	74,70€
010235					4mts	88,50€
010236		230Amp @ 60%	Ø1,0	Ø1,0 / Ø1,2	3mts	100,50€
010237					4mts	116,50€
010463		340Amp @ 60%	Ø1,2	Ø1,2 / Ø1,6	3mts	152,00€
010239					4mts	168,70€
010461 (H2O)		500Amp @ 100%	Ø1,2	Ø1,2 / Ø1,6	3mts	315,25€
010462 (H2O)					4mts	344,50€
010470		160Amp @ 60%	Ø1,0	Ø0,6 / Ø1,0	2mts	72,00€
010468		140Amp @ 60% (Válvula)	-	Ø0,6 / Ø1,0	2mts	53,00€
010464		140Amp @ 60%	Ø0,9			46,30€

Pontas de Contacto

Ref	010253	010254	010255	010451	010942	010943	010944	010945	010946	010947	010948	010256	010257	010993	010994	010995	010996
Img																	
Ø fio	Fe 0,6	Fe 0,8	Fe 1,0	Fe 1,2	Fe 1,0	Fe 1,2	Fe 1,6	Fe 0,8	Fe 1,0	Fe 1,2	Fe 1,6	Al 0,8	Al 1,0	Al 1,2	Al 1,0	Al 1,2	Al 1,6
Rosca	M6 Ld				M6 Hd			M8				M6			M8		
Tocha	140A a 340A e Spoolgun 1/2			230A e 340A	140A a 340A e Spoolgun 1/2	230A e 340A	340A	500A				140A a 340A e Spoolgun 1/2		230A e 340A	500A		
Qtd emb.	3pcs			20pcs								3pcs		20pcs			
Preço	2,65€	2,65€	2,65€	10,80€	14,15€	14,15€	14,15€	21,40€	21,40€	21,40€	21,40€	3,50€	3,50€	15,90€	27,30€	27,30€	27,30€

ACESSÓRIOS MIG/MAG

Bocais de Gás

Referência	010443	010444	010445	010406
Imagem				
Diâmetro	Ø12	Ø15	Ø16	Ø20
Tocha	140A a 180A e Spool Gun 1/2	230A	340A	500A
Qtd embalagem	5pcs			10pcs
Preço	13,70€	18,50€	31,00€	81,80€

ACESSÓRIOS P/ CORTE PLASMA

Tochas

Referência	010351	010334	010228	010393	010909
Imagem					
Diâmetro	Ø0,8	Ø0,8	Ø0,8	Ø1,2	Ø1,4
Tocha	35AK	40A	40A	80A	100A
Cabo	4mts		6mts		
Preço	258,00€	257,00€	280,00€	280,00€	441,00€

Eléctrodo para tochas

Referência	010180	010116	010435
Imagem			
Tocha	PAC 35AK - 40A	PAC 80A	PAC 100A
Qtd. embalagem	10pcs		
Preço	37,25€	32,25€	66,80€

Pontas para eléctrodos

Referência	010961	010183	010123	010118	010122	010119	010434	010433	010432
Imagem									
Diâmetro	Ø0,6	Ø0,8	Ø0,9	Ø1,0	Ø1,1	Ø1,2	Ø1,4	Ø1,7	Ø3,0
Tocha	PAC 35AK e 40A		PAC 40A	PAC 80A	PAC 100A	PAC 80A	PAC 100A		
Qtd embalagem	10pcs								
Preço	28,95€	29,00€	29,00€	29,00€	32,25€	29,00€	30,20€	30,20€	30,20€

ACESSÓRIOS P/ SPOTTERS

Referência	010765	010753	91687	92139	91299	91333
Nome	Eléctrodo p/ anilhas Ø8x16x1,5mm	Anilhas	Pontas direitas	Pontas dobradas	Triângulos	Fio ondulado
Descrição	1 unidades	100 unidades	100 unidades	100 unidades	20 unidades	50 unidades
Imagem						
Preço	13,45€	6,40€	51,20€	64,00€	9,90€	25,30€

Referência	010759	010760	010757	010924	010769	010767
Nome	Parafuso Ø5x-25mm	Parafuso Ø5x-18mm	Parafuso M5x-18mm	Eléctrodo p/ arame ondulado	Eléctrodo p/ chapa	Eléctrodo p/ parafuso M5 e M6
Qtd. embalag	100 unidades	100 unidades	100 unidades	1 unidades	5 unidades	1 unidade
Imagem						
Preço	15,60€	11,40€	10,40€	13,05€	27,30€	13,45€

Referência	91242	010773	010923	010771	010312	010200
Nome	Ponto de massa	Ponta p/ eléctrodo	Posicionador magnético de fio	Puxador para anilhas	Alavanca multi gancho	Barra de elevação
Descrição	1 unidade	1 unidade	P/ arame ondulado	1 unidade	700mm - KPSL1	850mm - KPSH1
Imagem						
Preço	55,50€	11,40€	32,05€	11,70€	96,00€	298,00€

ACESSÓRIOS P/ BATERIAS

Analizador gráfico com impressora

KW31140T10

- Adequado para baterias de 12 V (chumbo, líquidas, gel, MF, VRLA, Cálcio e AGM)
- Analisa a condição da bateria e a resistência interna
- Verifica a capacidade de arranque, condição de carga do alternador e condição de retorno do circuito eléctrico
- Proteção de inversão de polaridade
- Display gráfico com instruções passo a passo
- Sem necessidade de manutenção
- Memoriza até 70 testes

315,00€

Ref: KW31140T10



Cabo Eléctrico

- Para utilização 12v
- 304029R - 25mm² - Vermelho - 4,20€/mt
- 304029 - 25mm² - Preto - 4,20€/mt
- 304030 - 35mm² - Preto - 5,20€/mt
- 304031 - 35mm² - Vermelho - 5,70€/mt
- 304032 - 50mm² - Preto - 7,90€/mt
- 304033 - 50mm² - Vermelho - 8,10€/mt
- Pedido mínimo: 25metros



4,20€

DESDE

Sortido de Terminais

31884

- De 10mm² a 70mm²
- Abertura cónica (tipo sino)
- Quantidade: 80 uni. aprox.
- Packs de reposição disponíveis



46,60€

Ref: 31884

Alicates de Bateria

- 507014 - Alicate 120Amp Verm. - 0,60€
- 507015 - Alicate 120Amp Preto - 0,60€
- 507036 - Alicate 400Amp Verm. - 10,30€
- 507037 - Alicate 400Amp Preto - 11,00€
- 507040 - Kit Alicates 600Amp - 5,15€
- Imagem ilustrativa



0,60€

DESDE

Terminais de Bateria

- 5070011 - Positivo - 12V - 0,60€
- 5070021 - Negativo - 12V - 0,55€
- 30112 - Positivo - 24V - 2,40€
- 30113 - Negativo - 24V - 2,40€



5070011/12

30112/13

0,60€

DESDE

CARREGADORES DE BATERIAS FLOATING C/ BOOSTER

SC 80/900
330300



557,00€

Ref: 330300

SCP 60/400
330400



456,80€

Ref: 330400

CARREGADORES DE BATERIA TRADICIONAIS C/ BOOSTER

Class C220A
341000



181,00€

Ref: 341000

Class C410A
354200



219,00€

Ref: 354200

Class C350E
353700



267,00€

Ref: 353700

Class C400E
354100



304,00€

Ref: 354100

Class C4500
363400



420,00€

Ref: 363400

Referência	341000	353700	354100	354200	363400	330400	330300
Alimentação	1ph x 230 V						
Potência (Kw)	0,5 / 3	1,1 / 5	1,3 / 6	1 / 5	1,7 / 7,5	0,84 / 5,00 (12V) 1,15 / 9,0 (24V)	1,7 / 16,8 Kw
Tensão nominal da bateria	12 e 24 Volts						
Corrente média de carga	13 Amp	20 Amp	26 Amp	35 Amp	50 Amp	40 Amp (12V) 30 Amp (24V)	50 Amp
Corrente efectiva de carga	20 Amp	35 Amp	40 Amp	50 Amp	75 Amp	60 Amp (12V) 45 Amp (24V)	80 Amp
Número de programas de carga	2	4	4	2	4	-	
Booster Amp. 0 Volt (CC)	230	300	400	300	500	400	900
Booster Amp. 1 Volt/EL	150	220	270	270	350	230	500
Tipos de bateria	WET, AGM					WET MF, GEL, AGM, Ca-Ca	
Capacidade da bateria (Ah)	20 / 300	30 / 400	35 / 500	15 / 500	35 / 600	5/800 (12V) / 5/600 (24V)	5 - 1000 Ah

CARREGADORES ELECTRÓNICOS

IMPULSOS

SM Lithium
301300



138,55€

Ref: 301300

SM 1236EVO
300700



65,40€

Ref: 300700

SM 1270EVO
301000



118,50€

Ref: 301000

Dados Técnicos	SM Lithium	SM 1236EVO	SM 1270EVO
Alimentação	1ph x 230 V		
Potência	60 Watts	60 Watts	120 Watts
Tensão nominal da bateria	12 Volts		
Limitação de voltagem	14,4 Volts	14,4 - 14,7 Volts	
Corrente média de carga	3,6 Amp	0,8 - 3,6 Amp	7
Número de programas de carga	4		
Tipos de bateria	LiFePo4, Pb: WET MF, GEL, AGM, Ca-Ca	WET, GEL, AGM, Ca-Ca	
Capacidade da bateria	1,2 a 120 Ah	1,2 - 75 Ah (*120)	14 - 150 Ah (*225)
Dimensões / Peso	202 x 90 x 45 mm / 0,65 Kg	202 x 90 x 45 mm / 0,55 Kg	202 x 90 x 45 mm / 0,65 Kg

FLOATING

FL 1113D
319600

158,65€

Ref: 319600



FL 2213D
319800

193,80€

Ref: 319800



FL 3713D
319900

247,00€

Ref: 319900



Dados Técnicos	FL 1113D	FL 2213D	FL 3713D
Alimentação	1ph x 230 V		
Potência	260 Watts	530 Watts	760 Watts
Tensão nominal da bateria	6, 12 e 24 Volts		
Limitação de voltagem	7,4 - 14,8 - 29,6 Volts		
Corrente média de carga	1,5 - 3,5 - 7,0 Amp	3,5 - 7,0 - 15,0 Amp	7,0 - 15,0 - 25,0 Amp
Corrente efectiva de carga	11 Amp	22 Amp	37 Amp
Número de programas de carga	3		
Tipos de bateria	WET MF, GEL, AGM, Ca-Ca		
Capacidade da bateria	8 a 130 Ah	15 - 260 Ah	30 / 450 Ah
Dimensões / Peso	312 x 173 x 127 mm / 5,3 Kg	312 x 173 x 127 mm / 6,3 Kg	395 x 252 x 210 mm / 12 Kg


ESTABILIZADOR DE CORRENTE E CARREGADOR



Showrooms vehicles



Battery charger



Power supply

621,00€

Ref: 330500

853,00€

Ref: 330600

- Controladas por microprocessador.
- Alta eficiência com tecnologia inversora
- Menu de utilização rápida
- Programas multi-idioma.

Referência	Artigo	Alimentação	Voltagem	Potência (W)	Limitação de Tensão	Corrente Média de Carga	Capacidade da Bateria	Programas de Carga	Dimensões (mm)	Peso (Kg)
330500	LIFE 30	1ph 230V	12V	600	16V	0,2 - 30A	2 - 600 Ah	5	260x260x98	3,25
330600	LIFE 120	1ph 230V	12V	2000	16V	2 - 120A	20 - 2400Ah	5	330x350x98	5,35



WWW.TECNIVERCA.PT



Promoção válida de 20 de Fevereiro de 2018 até 31 de Outubro de 2019

Sujeito a alterações de modelos, preços e disponibilidade de stock.
Imagens ilustrativas, sujeito a alteração de cores ou formatos.
A Tecniverca não se responsabiliza por erros tipográficos. I.V.A. Não Incluído

Revendedor Autorizado

www.tecniverca.pt | tecniverca@tecniverca.pt

Sede:
Estr. Municipal 1022 N.º 339 - Pinhal da Areia
2860-302 Moita

Tel: 00351 219 584 273
Fax: 00351 219 577 133

Filial:
Rua Eng. Ferreira Dias N.º444 - Arm. 4
Zona Industrial Porto - Ramalde
4100-246 Porto

